

## DOBÍJECÍ SVĚTLO

CZ



# AMPP100™

HL-EL041RC

### Návod

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.




<https://www.cateye.com/instruction/?id=HL-EL041RC>

CATEYE AMPP100

Search



## Součásti balení



Světlo




(MICRO USB)

USB kabel

## 1 NABÍJENÍ A POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

Do PC nebo USB nabíječky

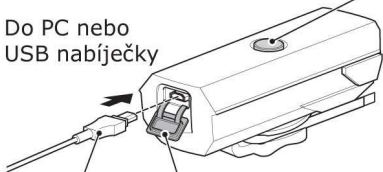


USB kabel Kryt nabíjecí zdičky

Standardní doba nabíjení

Přibl. **2.5h**  
(0.5A)

### Vypínač světla (kontrolka)

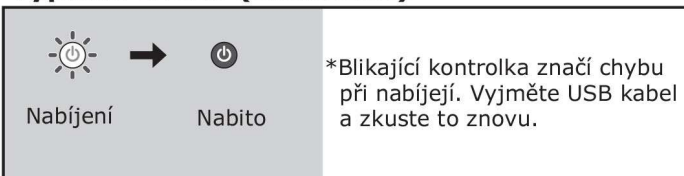

\*Blikající kontrolka značí chybu při nabíjení. Vyměňte USB kabel a zkuste to znovu.



### UPOZORNĚNÍ

- Před každým použitím světlo dobijte.
- Ujistěte se, že jste vložili správně zpět kryt konektoru, aby světlo zůstalo voděodolné.



\*1: Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

### Upozornění na nízký stav baterie:

Pokud se vypínač (indikátor) rozsvítí červeně, je zbývající kapacita baterie nižší jak 20%. Proto je potřeba, abyste jí co nejdříve nabili.

## 2 MONTÁŽ SVĚTLA

Pro průměr: Ø22 – 35 mm

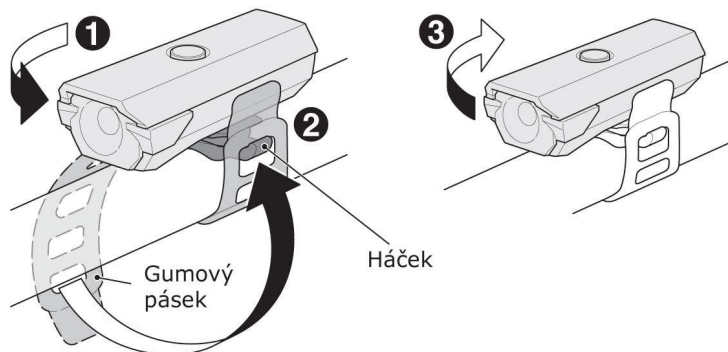

- 1 Světlo otočte do 90 stupňů (vůči gumovému pásku) a upevněte světlo na říditku.
- 2 Natáhněte gumový pásek a zahákněte jej za háček tak, aby bylo světlo bezpečně upevněno k říditkům a nemohlo dojít k jeho uvolnění.
- 3 Světlo otočte zpět ve směru jízdy.

\*2: Světlo je možné otočit o 360 stupňů.

\*3: Po montáži světla se přesvědčte, že je světlo nastaveno tak, aby neoslňovalo ostatní účastníky provozu.

### VAROVÁNÍ!!!

- Nedívejte se přímo do světla. Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neoslňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není chloněno žádným zavazadlem. Nepoužívejte světlo s poškozeným gumovým páskem.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí.

### UPOZORNĚNÍ!

- Manipulace se světlem během jízdy je nebezpečná. Jezděte bezpečně.
- Mějte na paměti, že se světlo svícením zahřívá. Neblokujte parabolou ani kryt světla.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Pro případ nečekaného vypnutí světla, doporučujeme vozit náhradní světlo.
- Světlo nemontujte příliš blízko bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Toto světlo splňuje normu IPX4 založená na JIS C0920. Světlo neponořujte do vody, mohlo by to způsobit jeho zničení. Po použití světla za deště jej osušte.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívajte.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čistícím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

### LITHIUM-ION BATERIE

**Nabití baterie po dlouhém skladování:** Kapacita baterie se může dlouhým skladováním výrazně snížit, proto doporučujeme baterii před opětovným použitím plně nabít.

### Upozornění pro nabíjení a používání:

- Doporučujeme používat PC nebo nabíječku s výstupem 500mA nebo vyšším.
- Před připojením dobíječky zkontrolujte zda není znečištěná USB zdička.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netešte s ním.
- Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte nabíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Nabíjení, vybíjení a skladování v prostředí s vysokou teplotou může mít za následek rychlejší zničení baterie. Světlo nenechávejte ve vozidle vystaveném přímému slunci nebo v blízkosti topení. Baterii dobíjete v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### Doporučení pro skladování

Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min dobit.

### Doporučený způsob likvidace

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### SPECIFIKACE

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zdroj světla          | 1x vysoce výkonná bílá LED                                         |
| Baterie               | Li-ion 3,7V 800mAh                                                 |
| Nabíjení              | Micro B USB                                                        |
| Doba svícení          | Svícení Přib. 3,5h<br>Blikání Přib. 35h<br>* Průměrná doba při 20C |
| Doba nabíjení         | Přibližně 2,5 hodin (0,5A)                                         |
| Pracovní teplota      | Nabíjení: 5 až 40C<br>Svícení: -10 až 40C                          |
| Počet nabití a vybití | Přibližně 300krát<br>(dokud kapacita neklesne pod 70%)             |
| Voděodolnost          | IPX4                                                               |
| Rozměry               | 86 x 35 x 33mm<br>62g (včetně baterie)                             |

\* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

### OMEZENÁ ZÁRUKA CZ

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo. Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.