

UPOZORNĚNÍ!


- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Pro případ náhlého vybití baterie, doporučujeme vozit náhradní zásobník s baterií a nebo světlo.
- Světlo nemontujte blíže než 3cm od bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně neponořujte do vody.

- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

1 Před prvním použitím

Světlo je dodáváno pouze částečně nabitě, aby byla možnost vyzkoušet jeho funkčnost. Proto jej před prvním použitím nabijte podle postupu viz. "Nabíjení".


1 NABÍJENÍ

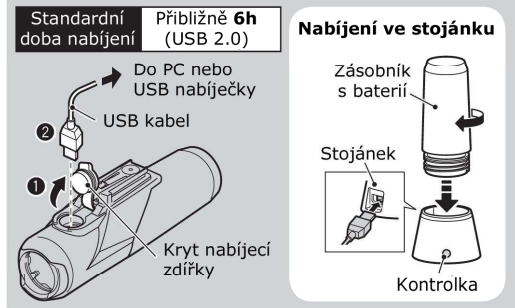

1. Pomocí USB kabelu připojte světlo k PC nebo USB nabíječe. (Obr. 1 - 2) Vypínač nebo kontrolka na stojánku se rozsvítí a začne nabíjení. **Kontrolka světla: svítí** Nabíjí se **Kontrolka světla: nesvítí** Bat. je nabitá
* Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
* Doporučujeme používat 500+mA (USB2.0) nabíječku.
2. Po nabití světla odpojte nabíječku a vložte zpět kryt konektoru.

- * Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- * Baterii je možné dobít rychleji pomocí nabíjecího stojánku (přibližně 3h). Používejte 1A nebo vyšší USB dobíjecí adaptér pokud dobijete světlo ve stojánku.

2 MONTÁŽ SVĚTLA

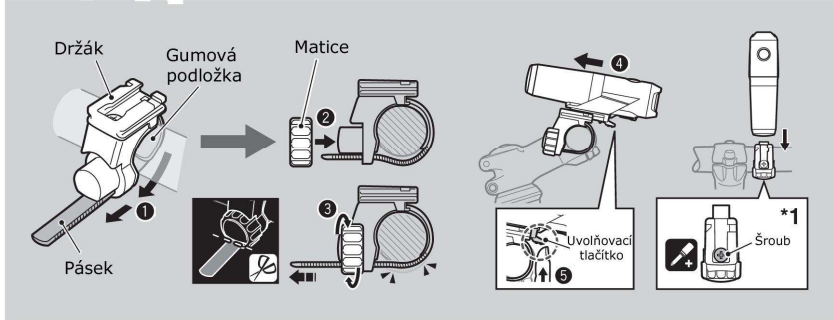

1. Upevněte držák na řídítka. (Obr. 1 - 2)
 2. Zasuňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ a nastavte úhel světla. (4)
 3. Pevně utáhněte matici a přebytečnou část pásku ustříhnete. (3)
 4. Světlo sundáte z držáku stisknutím uvolňovací tlačítka a vysunutím směrem dopředu. (5)
- *1 Pro nastavení úhlu svícení světla povolte šroub. Jakmile nastavíte správný úhel, šroub utáhněte.
*2 Světlo lze umístit zespodu řídítek.

UPOZORNĚNÍ!


- Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k stržení závitu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubu (*1), aby nedošlo k jeho povolení.
- Přebytečnou pásku ustříhnete, předejete tak případnému zranění.

3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA (Přepínání režimů)

Světlo se zapíná/vypíná a přepíná mezi jednotlivými režimy pomocí vypínače.
*2 Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.


Upozornění na nízký stav baterií

Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí, je zbývající kapacita baterie nižší jak 20%. Proto je potřeba, abyste jí co nejdříve nabili.

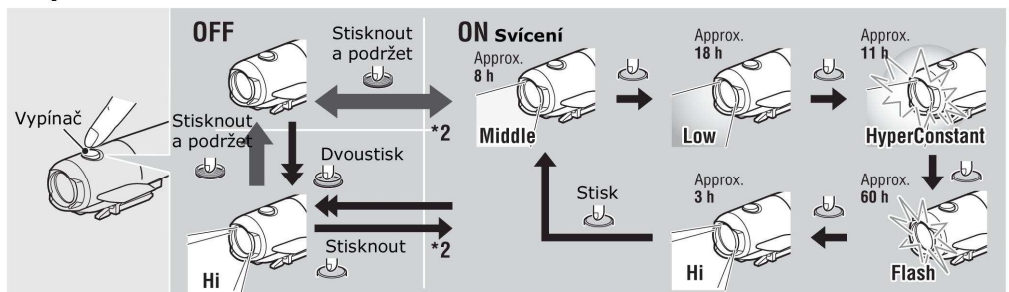

4 VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU S BATERIÍ

Vyšroubujte zásobník proti směru hodinových ručiček z těla světla. Obráceným směrem jej našroubujete zpět.

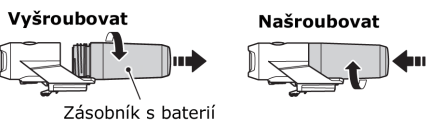

Upozornění!

- Pokud se ztuhlá baterie, životnost baterie je u konce. Je potřeba jí vyměnit na novou.

SPECIFIKACE

Zdroj světla	1x vysoce výkonná bílá LED	
Baterie	LI-ion 3,6v 2200mAh	
Nabíjení	Micro USB konektor	
Doba svícení	Vysoký výkon	Přib. 3h
	Normální výkon	Přib. 8h
	Nízký výkon	Přib. 18h
	Svícení s blikáním	Přib. 11h
	Blikání	Přib. 60h
Doba nabíjení	Přibližně 6h (USB2.0)	
Pracovní teplota	Nabíjení	5 až 40C
	Svícení:	-10 až 40C
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)	
Rozměry	111,3 x 41,3 x 30,6mm / 120g (včetně baterie)	

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyzádající servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět,

Please register your CatEye product on the website.
<http://www.cateye.com/en/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone: (06)6719-6863
Fax: (06)6719-6033
E-mail: support@cateye.co.jp
URL: <http://www.cateye.com>

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail: service@cateye.com

Instrukce pro nakládání s baterií

Následující instrukce Vám pomohou prodloužit životnost a výkon baterie.

Před prvním použitím nebo po delším skladování baterií dobijte

- Každá baterie podléhá "samo vybíjení" a její napětí se může dlouhým skladováním snížit. Proto jí před každým použitím dobijte.

Doporučení pro skladování

- Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 10min dobít.

Doporučení pro dobíjení

- Baterie dobíjejte v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Před připojením konektoru jej vyčistěte.
- Zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru poté co dokončíte nabíjení a odpojte dobíječku.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.

Doporučení pro používání

- Dobíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení.

Doporučení pro likvidaci

Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.