




VOLT400XC™
 HL-EL070RC


Návod

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.

Design Pat. Pending
 Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
 HLEL080RC-170404 [066640601] 1




1 NABÍJENÍ

! Světlo je dodáváno pouze částečně nabitě, aby byla možnost vyzkoušet jeho funkčnost. Proto jej před prvním použitím nabijte.



Do PC nebo USB nabíječky

Vypínač



Standardní doba nabíjení

Přibližně **7 h**
(USB 2.0)

VAROVÁNÍ!!!

- Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neosiňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Pravidelně kontrolujte upevnění světla. Nepoužívejte světlo s poškozenou gumíčkou.
- Věnujte pozornost nabití světla, pravidelně kontrolujte, zda nesvíti kontrolka nízké kapacity.

UPOZORNĚNÍ!

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připraveno, svítí a není cloněno žádným závazadlem.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Pro případ nečekaného vypnutí světla, doporučujeme vozit náhradní světlo.
- Světlo nemontujte příliš blízko bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně nepoužívejte do vody.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzin nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

LITHIUM-ION BATERIE

UPOZORNĚNÍ PRO DOBÍJENÍ

- Doporučujeme používat 500+mA (USB2.0) USB nabíječku.
- Baterie dobijte v prostředí s teplotou 5 až 40C. Nedobijte je na přímém slunci nebo ve vozidle vystaveném přímému slunci.
- Před připojením dobíječky zkontrolujte zda není znečištěná USB zdička.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.
- Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte dobíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.

Doporučení pro používání

- Dobíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Doporučení pro skladování


- Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min dobit.

Doporučený způsob likvidace


- Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

2 MONTÁŽ SVĚTLA 3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

Attach securely in the mounting position.

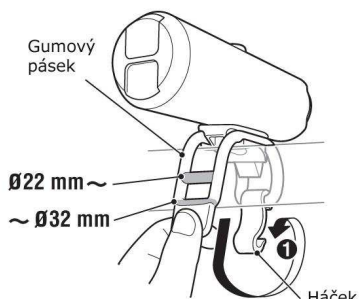

Světlo je možné otáčet o 360 stupňů.




- *1 Po zapnutí světla, se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.
- * Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí, je zbývající kapacita baterie nižší jak 20%. Proto je potřeba, abyste jí co nejdříve nabíli.

Doba svícení

Vysoký výkon (400lm)	Přib. 1,5h
Nízký výkon (100lm)	Přib. 10h
Svícení s blikáním (400/100lm)	Přib. 10h
Blikání (100lm)	Přib. 100h

SPECIFIKACE

Baterie Li-ion 2200mAh
 Pracovní teplota -10 až 40C
 Počet nabití a vybití Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)
 Rozměry 93,1 x 30,3 x 40mm / 95g
 * Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

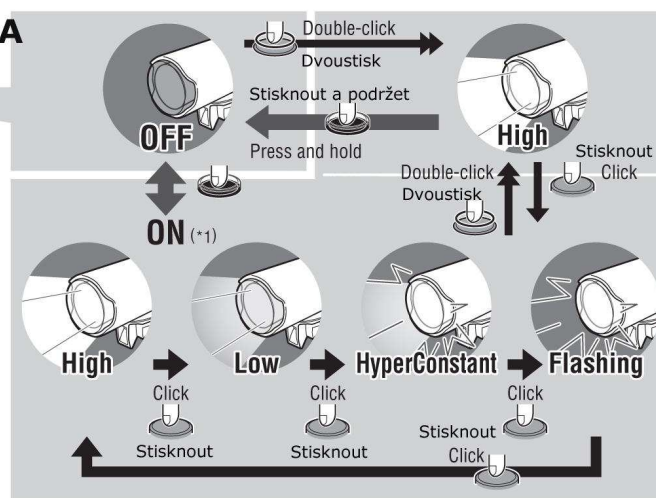

OMEZENÁ ZÁRUKA CZK

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo
 Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.