



## RECHARGEABLE HEADLIGHT

# AMPP200™

MODEL: HL-EL042N RC

### Návod

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej. Světlo je určeno pro použití na jízdním kole. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v návodu.

<https://www.cateye.com/instruction/?id=HL-EL042NRC>

CATEYE AMPP200 Search



CATEYE bude i nadále přispívat společností vytvářením nových hodnot v oblastech „Bezpečnost“, „Zdraví“ a „Životní prostředí“. CATEYE podporuje cíle udržitelného rozvoje navrženého Organizací spojených národů. ([www.cateye.com/intl/company/sdgs/](http://www.cateye.com/intl/company/sdgs/))


USB nabíjecí kabel není součástí balení, protože se CATEYE snaží chovat šetrně k životnímu prostředí.



\*Připravte si USB kabel typu C, který je potřeba pro první nabití světla.

#### Standardní příslušenství

5343530  
Gumový pásek





⚠ Před prvním použitím světla si nastudujte v sekci „LITHIUM-ION BATERIE“, jak nabít baterii.



Doba nabíjení  
Přibl.  
**2.5h** (0.5A)

#### Světlo

Vypínač (Kontrolka)

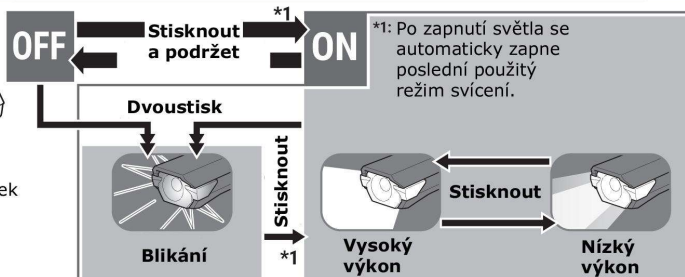

Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí červeně, je potřeba světlo co nejdříve nabít.

#### ⚠ VAROVÁNÍ!!!

- Nedívejte se přímo do světla. Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neoslňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí.
- Nepoužívejte světlo s poškozeným gumovým páskem.

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Manipulace se světlem během jízdy je nebezpečná. Jezděte bezpečně.
- Mějte na paměti, že se světlo svícením zahřívá. Neblokujte parabolu ani kryt světla.
- Světlo nemontujte příliš blízko bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Toto světlo splňuje normu IPX4 založenou na JIS C0920. Světlo neponořujte do vody, mohlo by to způsobit jeho zničení. Po použití světla za deště jej osušte.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Nepoužívejte nabíječku nebo baterii s jinou než specifikovanou voltáží. Nezkraťte baterii.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívajte.
- Světla se stejným modelovým označením se mohou lišit v barvě a svítivosti díky různorodosti LED.
- Pro případ nečekaného vypnutí světla, doporučujeme vozit náhradní světlo.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

#### SPECIFIKACE

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zdroj světla     | 1x výkonná bílá LED                                                      |
| Baterie          | Li-ion 3,7V 800mAh                                                       |
| Nabíjení         | USB-C konektor                                                           |
| Doba svícení *4  | Vysoký výkon Přibl. 1,5h<br>Nízký výkon Přibl. 13h<br>Blikání Přibl. 30h |
| Doba nabíjení    | Přibližně 2,5h (0,5 A)                                                   |
| Nabíjecí napětí  | 5 V                                                                      |
| Pracovní teplota | Nabíjení: 5 až 40C<br>Svícení: -10 až 40C                                |

Počet nabití a vybití  
neklesne pod 70%)

Rozměry 34,5 x 86 x 33mm / 62g (včetně baterie)

\*4: Přibližný průměrný čas při 20 C

\* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

#### Výrobce:

**CATEYE CO., LTD.**

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>


#### 1 Světlo otočte do 90 stupňů (vůči gumovému pásku) a upevněte světlo na řídítka.

2 Natáhněte gumový pásek a zahákněte jej za háček tak, aby bylo světlo bezpečně upevněno k řídítkům a nemohlo dojít k jeho uvolnění.

3 Světlo otočte zpět ve směru jízdy.

\*2: Světlo je možné otočit o 360 stupňů.

\*3: Po montáži světla se přesvědčte, že je světlo nastaveno tak, aby neoslňovalo ostatní účastníky provozu.

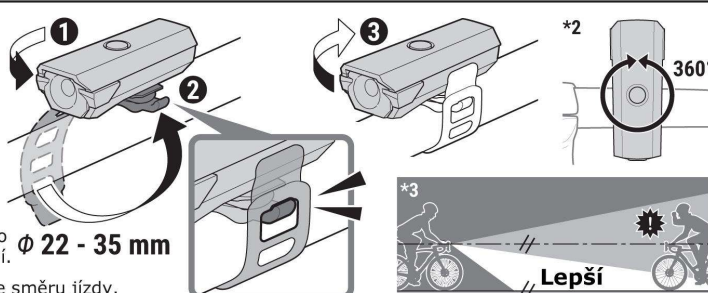

#### ⚠ LITHIUM-ION BATERIE

##### První nabití baterie nebo nabití po dlouhém skladování

Při dlouhodobém skladování dochází k samovolnému vybíjení baterie.

- Před použitím světla jej vždy nabíjete.
- Pokud nebude světlo delší dobu používat, uložte jej na ne příliš teplém, suchém místě.
- Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6 měsíců nechali 30min nabít.

##### Upozornění pro nabíjení a používání

- Nabíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení. Světlo byste měli nabíjet při teplotě 5 až 40C.
- Před připojením nabíječky zkontrolujte, zda není znečištěná USB zdička.
- Světlo nesmí viset za konektor během nabíjení.
- Během nabíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte nabíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru, abyste zachovali jeho vodotěsnost.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

##### Doporučený způsob likvidace

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### OMEZENÁ ZÁRUKA CZ

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo. Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

##### Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

##### Dodávateľ:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3, 913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)