



TL-LD635-R


RAPID mini

Návod



Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a informací o baterii a uschovejte jej.

Design Pat. Pending
Copyright © 2014 CATEYE Co., Ltd.
LD635R-141204 4

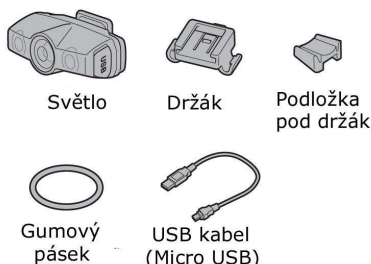

✓ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Zastavte, pokud budete potřebovat přepnout režim svícení.
- Světlo skladujte mimo dosah dětí.
- Světlo není plně vodotěsné. Pro něj po každé jízdě v dešti kompletně utřete a vysušte. Jedině tak předejdete případnému poškození.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čistícím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

⚠ DOPORUČENÍ PRO DOBÍJENÍ

- Doporučujeme použití 500+mA (USB2.0) USB dobíječku.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.

✓ VÝMĚNA BATERIE

Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce a je potřeba jí vyměnit za novou. Kontaktujte nejbližšího prodejce pro pomoc s jejich výměnou nebo vyhledejte informace na www.cateye.com.

⚠ DOPORUČENÍ OHLEDNĚ LIKVIDACE

Pokud se rozhodnete světlo vyhodit, vyjměte z něj nejdříve baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

SPECIFIKACE

Baterie	Dobíjecí Li-ion 3,7v 320mAh
Pracovní teplota	-10C až 40C
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)
Rozměry	52,2 x 20 x 31,6mm 21,5g (včetně baterie)

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

Instrukce pro nakládání s baterií

Následující instrukce Vám pomohou prodloužit životnost a výkon baterie.

Před prvním použitím nebo po delším skladování baterii dobijte

- Každá baterie podléhá "samo vybíjení" a její napětí se může dlouhým skladováním snížit. Proto jí před každým použitím dobijte.

Doporučení pro dobíjení

- Baterie dobíjejte v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Před připojením konektoru jej vyčistěte.
- Zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru poté co dokončíte nabíjení a odpojte dobíječku.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.

Doporučení pro používání


- Dobíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení.

Doporučení pro skladování

- Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 10min dobít.

1 NABÍJENÍ

- 1 Před každým použitím světla, jej dobijte.



Do PC nebo USB nabíječky

Vypínač (kontrolka)



Nabíjení




Nabíjení dokončeno


Standardní doba nabíjení

Přibl. **2 h**
(USB 2.0)


2 MONTÁŽ SVĚTLA

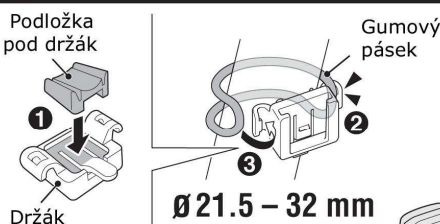

Světlo bezpečně upevněte do požadované pozice.

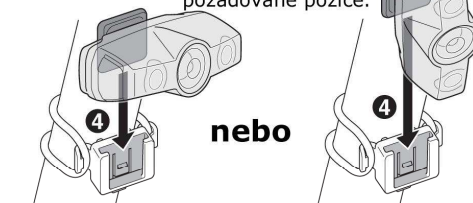

Volitelné: Pokud použijete klip

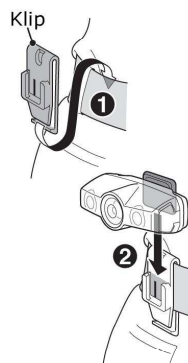

3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

Stisknout a podržet

ON ↔ OFF

Stisk

Při rozsvíceném světě



Upozornění na nízký stav baterií
Pokud je kapacita baterie nízká, kontrolka na vypínači začne blikat a světlo se automaticky přepne do režimu blikání. Jakmile to bude možné, světlo dobijte.



OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo. Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

Please register your CatEye product on the website.
<http://www.cateye.com/en/support/register/>

CATEYE CO., LTD.

2-9-25, Kuwazuru, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-8863
Fax : (06)6719-8033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <http://www.cateye.com>

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com